




BAIE PLAST

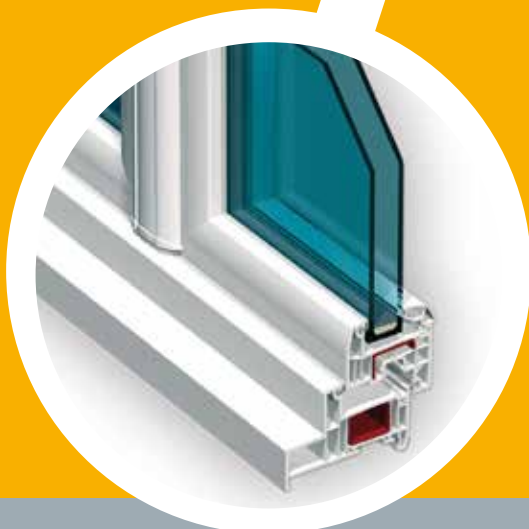

Une
performance
made in
france
FABRIQUÉ EN FRANCE

BAIE PLAST

avenue de Champlevert 69520 Grigny

contact@baie-plast.fr - 04 78 07 97 03 - www.baie-plast.fr - Facebook Baie Plast

les avantages du PVC

Environnement



sans plomb



Le PVC est un matériau écologique, recyclable à l'infini et doté d'un excellent coefficient thermique.

Les menuiseries restent esthétiques car inaltérables, imputrescibles et faciles d'entretien.

La gamme PERFORMANCE va plus loin, **sa composition ne requière plus de plomb ce qui en fait un matériau propre et sans danger !**

Qualité



La qualité de notre fabrication répond aux exigences des normes les plus strictes.

Les produits utilisés proviennent de fournisseurs sous contrôles du CSTB NF CEKAL ACOTHERM selon leur secteur d'activité N°4976-207-135.

Nos menuiseries ont passé toutes les certifications et ont obtenu les labels NF et ACOTHERM et ont une étanchéité exemplaire. Air Eau Vent A*4 E*7B V*A3.



Économie

Les fenêtres fabriquées avec la gamme **PERFORMANCE** permettent de respecter les critères de *MaPrimeRénov**

* Crédit d'impôt pour la transition énergétique


	Ug	Uw		Sw
		Sans Warm Edge	Avec Warm Edge	
OF 2 L 1530 x H 1480	1.1	1.4	1.3	0.43
PF 2 L 2350 x H 2180	1.1	1.3	1.2	0.49
OF 2 L 1530 x H 1480	1.0	1.3	1.2	0.49
PF 2 L 2350 x H 2180	1.0	1.2	1.1	0.39

Valeurs exprimées en W/m².K d'après des dimensions conformes au DTA.

Bien être



Pose
neuf

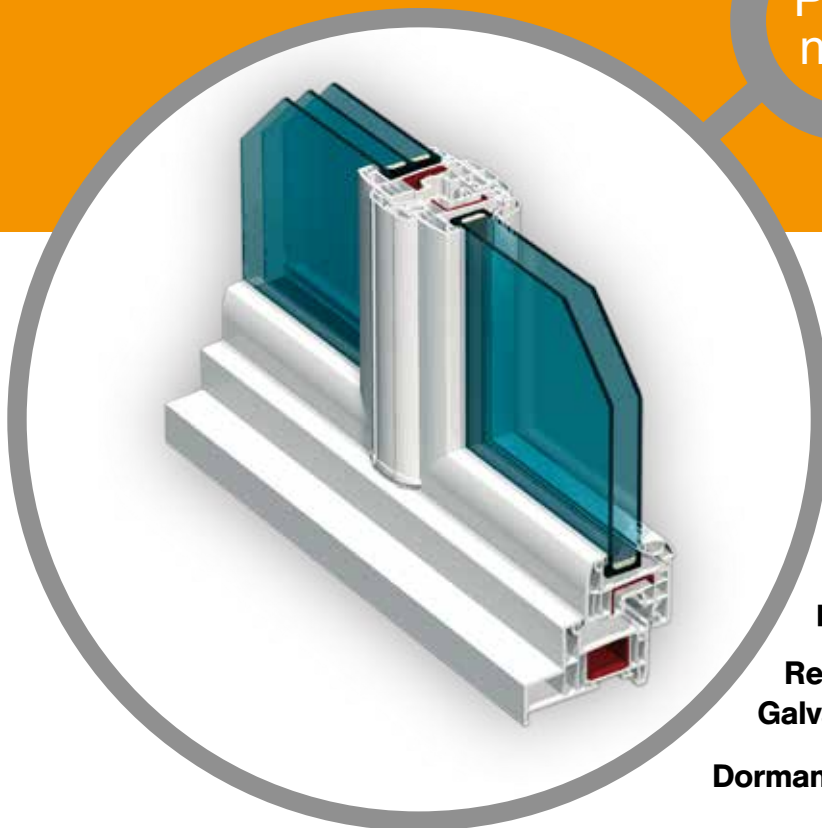

Double ou triple vitrage.

Faible émissivité, Argon, Krypton, WarmEdge.

Pare close à joint invisible.

Large fond de feuillure acceptant des vitrages plus performants.

Renforts métalliques de 2 mm Galvanisé 20 µ suivant abaque CSTB

Dormant de 5 chambres.

Grâce à des menuiseries multichambres et des vitrages performants, vous minimisez les échanges thermiques, et réduisez votre facture de chauffage.

Une multitude de solutions techniques afin d'assurer un fonctionnement sans faille et une esthétique irréprochable !




Nouvelle pareclose carrée



Dormant rénovation avec aile de recouvrement

Ancienne fenêtre

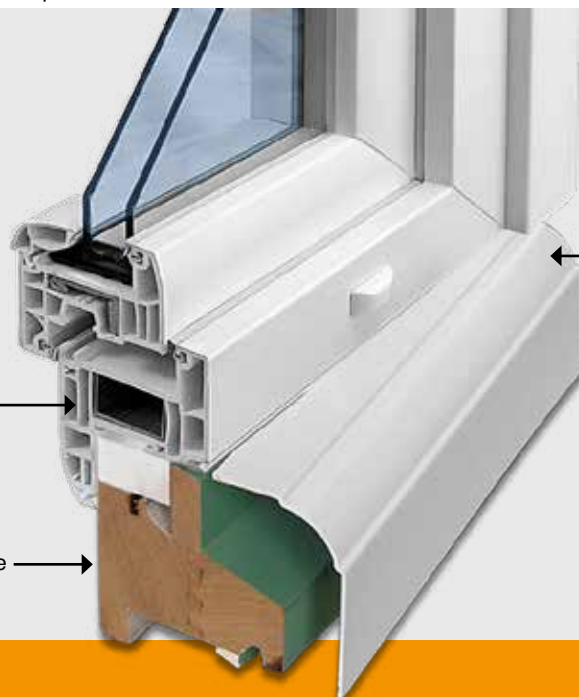

Habillage extérieur arrondi et mouluré

Pose
réno.

menuiseries frappes 72 mm

menuiseries coulissantes

coulissant NEO

Permet de combiner les avantages thermiques et industriels du PVC avec une largeur de battement central réduite.

Ouvrant composite avec fibre continue
Assemblage mécanique par pièce de liaison et collage.
Prise du vitrage en portefeuille
3 chambres de 48 mm
Remplissage de 28 mm

Dormant de 70 mm
3 chambres

Battue centrale de 35 mm

Chicane simple ou renforcée

Clair de vue maximum

Coefficient thermique exceptionnel !

volets roulants

intégré



Les volets roulants intégrés débordants peuvent être équipés de sangle, de treuil ou de moteur électrique à commande filaire ou radio avec centralisation.

demi linteau



peinture professionnelle



BAIE PLAST s'est dotée d'une cabine de peinture industrielle et travaille avec le leader européen des fabricants de peinture.

La gamme PERFORMANCE peut être laquée.



application
garantie 10 ans

sur
mesure