



BAIE PLAST




- Coffre invisible
- Coefficient thermique important
- Etanchéité parfaite avec le gros oeuvre
- Pose de la menuiserie et du volet en même temps




Coffre 1/2 linteau

# Implantation dans les réservations du marché


EVENO FERMETURES




BOUYER LEROUX



TERREAL 314




PREFATEC




## Lames

Alu Ev 39




Poids : 2,75 kg /m<sup>2</sup>  
Surface maxi tablier : 6 m<sup>2</sup>  
Largeur maxi tablier : 2800 mm  
 $\Delta R = 0,18 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$

Alu Ev 45



Poids : 3,16 kg /m<sup>2</sup>  
Surface maxi tablier : 7,4 m<sup>2</sup>  
Largeur maxi tablier : 3300 mm  
 $\Delta R = 0,18 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$


PVC 40



Poids : 3,07 kg /m<sup>2</sup>  
Surface maxi tablier : 4,32 m<sup>2</sup>  
Largeur maxi tablier : 1800 mm  
 $\Delta R = 0,25 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$

## Dimensions maxi

Hauteur maxi = 2250 mm  
Largeur maxi = 3000 mm

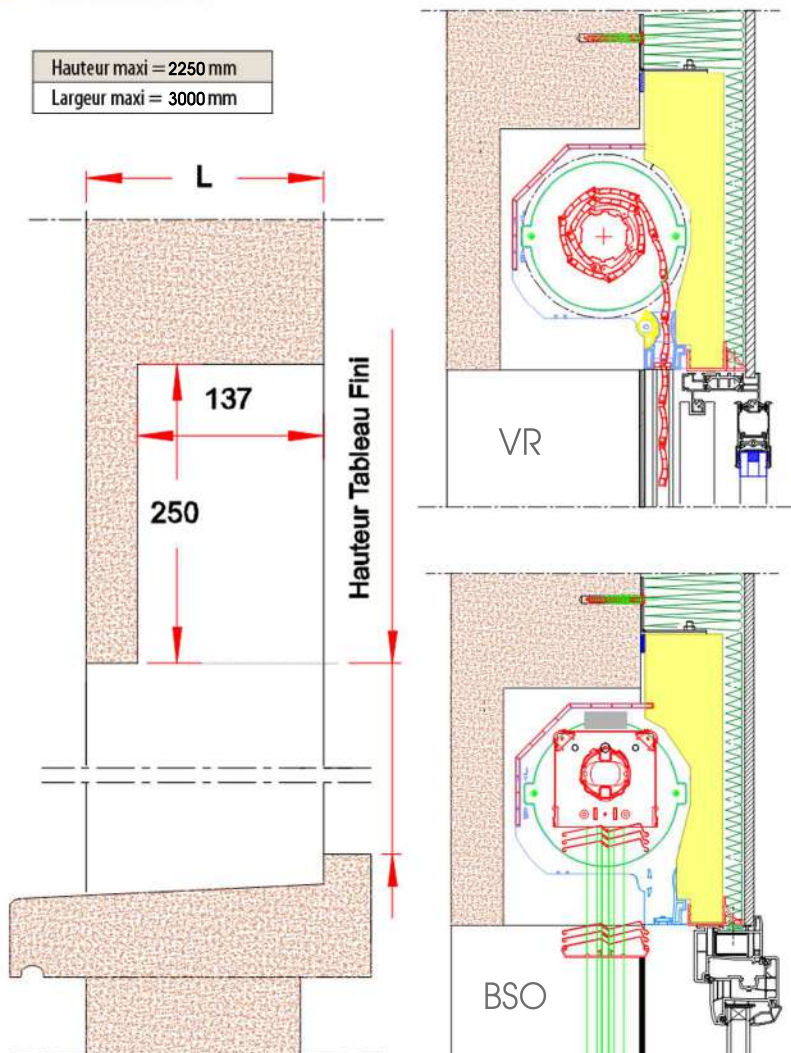

## Le 2 en 1 réservé aux constructions neuves

- Noyé dans l'épaisseur des murs, le tatou est totalement invisible de l'intérieur, comme de l'extérieur.
- Son extrême compacité le rend compatible avec tous les 1/2 linteaux du marché
- Variante en pose tunnel pour constructions à ossature bois

## La solution Bloc baie invisible pour le neuf



Pose tunnel



# TATOU

**Isolant** :  $U_p = 0,53 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$  (dormant 120)

**Structurel** : Coque en Polyuréthane injecté alliée à une patte de reprise assure une liaison entre le linteau et la menuiserie.

**Étanche à l'air** : Des plaques de liaisons facilitent l'étanchéité sur tous les types de menuiseries.

**Sans pont thermique** : jonction parfaite entre la coque du tatou et la menuiserie

**Optimisé** : Facile à mettre en oeuvre, facile à transporter et facile à rendre étanche

**Universel** : Compatible avec toutes les réservations du marché et toutes les menuiseries du marché